

НОВИНКА

радиальный канальный вентилятор

для монтажа в прямоугольные воздуховоды

DREC



- внешний двигатель для эффективного отвода воздуха
- смотровой люк на верхней части вентилятора для простого доступа при очистке и обслуживании
- низкое энергопотребление
- рабочая температура: от -20 до +50 °C
- класс защиты двигателя: IP55
- материал корпуса — оцинкованная сталь

КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ ДВИГАТЕЛЯ

КЛАСС ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ

КЛАСС ЭФФЕКТИВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ

МАТЕРИАЛ КОРПУСА

ПОКРЫТИЕ КОРПУСА

МАТЕРИАЛ КРЫЛЬЧАТКИ

ЦИКЛ РАБОТЫ

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА

СТАНДАРТ

F

IP55

IE3

ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ




ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ-АЛЮМИНИЙ

IEC РАБОЧИЙ ЦИКЛ-S1

от -20 до +50 °C

EN 60204-1


Модель	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
DREC 280	500	250	565	450
DREC 315	500	250	565	476
DREC 355	600	300	760	526
DREC 400	600	350	750	590
DREC 450	700	400	790	641
DREC 500	800	500	900	765
DREC 560	1000	500	1050	790



ПРЕССУРИЗАЦИЯ



КАНАЛЬНЫЙ МОНТАЖ



ДВИГАТЕЛЬ В ВОЗДУШНОМ ПОТОКЕ



ДЛЯ КУХНИ


Модель	Переменный ток, (V)	Частота колебания переменного тока, (Hz)	Мощность, (W)	Потребляемый ток, (A)	Частота вращения (об/мин), RPM	Производительность, (m³/h)	Давление воздуха, (Pa)	Уровень шума, (dB(A))
DREC 280	380	50	180	0,00	1450	1000	185	58
DREC 315	380	50	250	0,01	1469	1600	245	58
DREC 355	380	50	370	0,01	1471	2300	305	60
DREC 400	380	50	550	0,01	1478	3300	395	61
DREC 450	380	50	750	0,02	1454	5000	500	63
DREC 500	380	50	1100	0,03	1462	7000	625	67
DREC 560	380	50	1500	0,04	1464	9800	800	70




VentEurope
VENTILATION

графики производительности


DREC 280

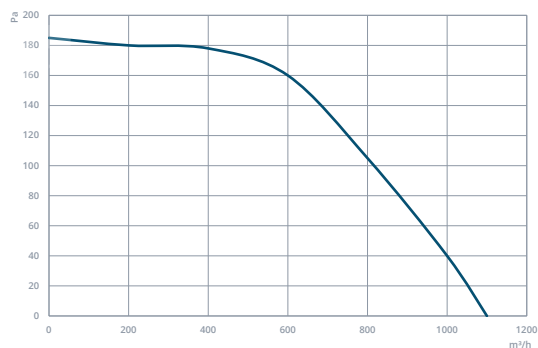


DREC 315

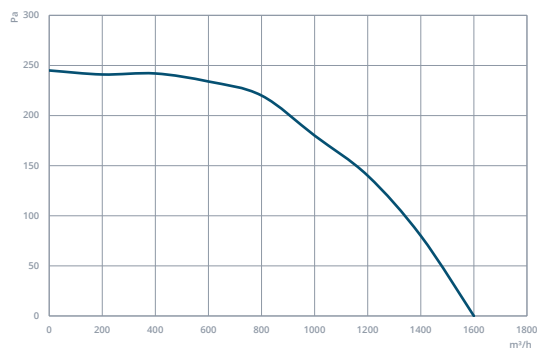


DREC 355

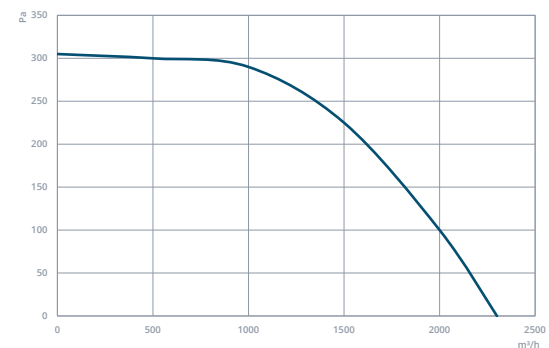


DREC 400

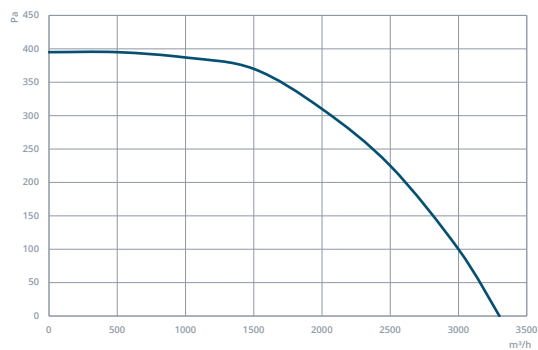

DREC 450

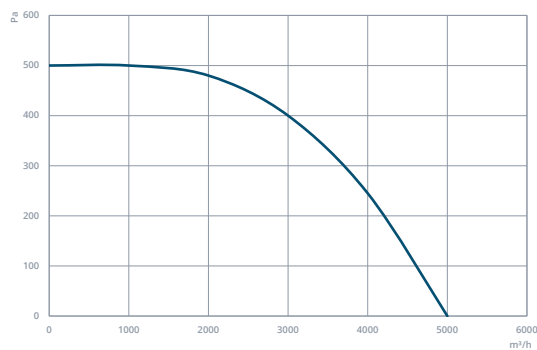

DREC 500

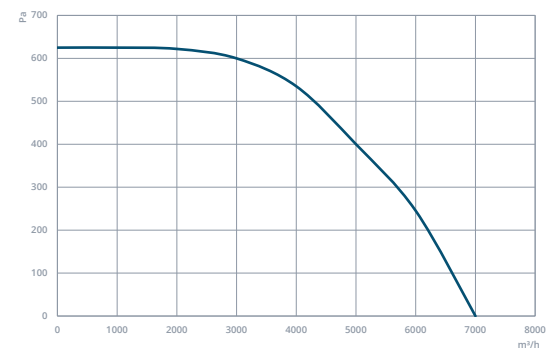

DREC 560

