



ERA запустила полный ассортимент коммерческих вентиляторов MARS и TORNADO собственного производства!

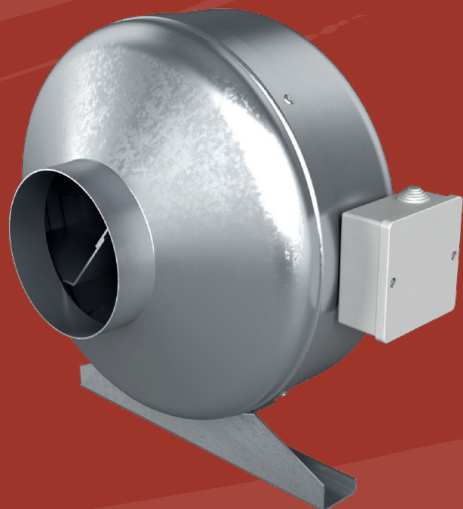

Компания ERA информирует своих клиентов о запуске полного ассортимента канальных центробежных вентиляторов MARS и TORNADO в корпусе из оцинкованной стали. В связи с переходом на собственное производство и усовершенствование производственных процессов, мы продлеваем гарантийный срок до 2 лет!

MARS и TORNADO – профессиональная техника, направленная на создание комфортного климата в системах вентиляции, которая требует перемещения большого объема воздуха, высокого давления и низкого уровня шума.

Характеристики	TORNADO 100	TORNADO 125	TORNADO 150	TORNADO 160	TORNADO 200	TORNADO 250	TORNADO 315
Диаметр, мм	100	125	150	160	200	250	315
Потребляемая мощность, W	52	52	85	85	135	210	225
Производительность, м³/ч	265	370	630	680	900	1100	1700
Давление, Pa	310	310	380	400	540	580	740
Уровень шума, dB(A)	48	48	50	50	51	51	53
Потребляемый ток, A	0,24	0,24	0,39	0,39	0,61	0,95	1,02
Частота вращения, об/мин	2350	2350	2700	2700	2650	2500	2700
Род тока	Переменный, однофазный						



Модель	A	B	C	D	E
TORNADO/MARS 100	194	23	243	100	55
TORNADO/MARS 125	195	27	243	125	55
TORNADO/MARS 150	222	23	333	150	55
TORNADO/MARS 160	222	25	333	160	55
TORNADO/MARS 200	223	24	333	200	55
TORNADO/MARS 250	230	27	333	250	55
TORNADO/MARS 315	228	25	402	315	55

Характеристики	MARS 100 GDF	MARS 125 GDF	MARS 150 GDF	MARS 160 GDF	MARS 200 GDF	MARS 250 GDF	MARS 315 GDF
Диаметр, мм	100	125	150	160	200	250	315
Потребляемая мощность, W	70	70	115	115	180	200	250
Производительность, м³/ч	380	420	620	660	920	1090	1500
Давление, Pa	340	310	420	450	580	640	690
Уровень шума, dB(A)	49	49	49	49	51	52	53
Потребляемый ток, A	0,32	0,32	0,52	0,52	0,82	0,91	1,14
Частота вращения, об/мин	2450	2450	2580	2580	2600	2650	2500
Род тока	Переменный, однофазный						



WWW.ERA.TRADE