

НОВИНКА

Бытовой вентилятор WIND



- Легкосъемная лицевая панель
- Монтажные лапки для крепления
- Обратный клапан



Дополнительные опции



Таймер с задержкой выключения



Таймер и датчик влажности



Тяговый выключатель



Двигатель на шарикоподшипниках

Конструктивные особенности



Обратный клапан



Легкосъемная панель



Защита от мелких частиц и брызг воды



ABS-пластик



Защита от перегрева



5 лет гарантии

Технические характеристики


Характеристики	WIND 100	WIND 120
Диаметр, мм	100	120
Потребляемая мощность, Вт	14	16
Производительность, м ³ /ч	100	160
Давление, Па	32	40
Уровень шума, дБ(А)	25	30
Потребляемый ток, А	0,06	0,07

Впервые вентиляторы с диаметром фланца 120 мм

Габаритные размеры

Модель	A	X	E	d	C	F*
WIND 100	151	110	70	100	19	6
WIND 120	181	130	69	120	19	6

*Данный размер присутствует только у вентиляторов с опцией обратный клапан.

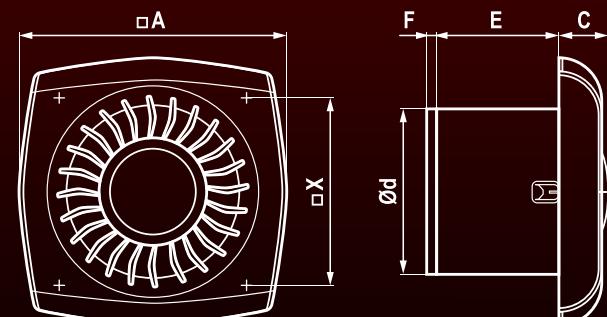



УНИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЛЕГКИЙ И БЫСТРЫЙ МОНТАЖ В ШАХТУ, СТЕНУ, ПОТОЛОК!

Благодаря монтажным лапкам установка вентилятора проходит
в три простых шага:

1. вставьте патрубок фланца в вентиляционную шахту, стену или потолок,
2. закрутите саморезы для крепления лапок,
3. теперь вентилятор надежно зафиксирован, можно без опасения
прикрепить корпус вентилятора с помощью саморезов.

Лапки прочно удерживают вентилятор в шахте, упрощая монтаж.



eko®