


ЛЮК



скрытых инженерных систем

Руководство по установке
Паспорт изделия

APP3 Премиум

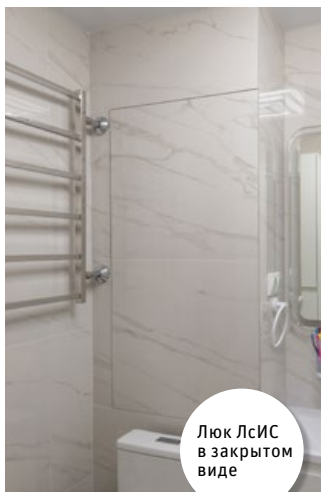

Люк ЛсИС
в закрытом
виде



Открытый
люк ЛсИС

Конструкция и производство изделия защищены Патентом
и законом РФ «О защите авторских прав» № 49382082045 от 11.11.2011

Версия 2020/06

1. Назначение изделия

Люк скрытых инженерных систем (ЛсИС) серии «APP3 Премиум» предназначен для установки в вертикальные стены и перегородки с последующей облицовкой керамической плиткой или иными отделочными материалами, с целью доступа к скрытым сантехническим, инженерным и прочим коммуникациям.

Область применения изделия — готовые стены и перегородки

- **Из кладочных материалов**


Монтируется с помощью дюбелей и саморезов.

При необходимости зазор между рамой люка и проемом заполняется монтажной пеной или иными фиксирующими материалами.


- **Из каркасно-листовой конструкции**

Монтируется в каркас перегородки. При недостаточной прочности профиля перегородки усилить её, например, брусом по контуру проема с внутренней стороны профиля или иным способом, обеспечивающим достаточную прочность каркаса перегородки.

2. Схема люка

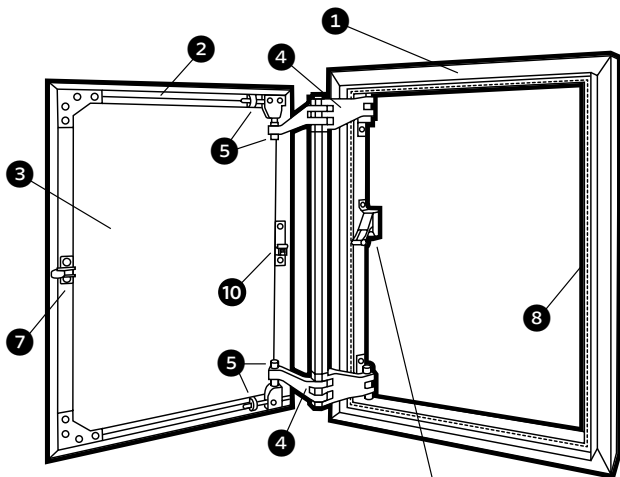


- ❶ Рама несущая
- ❷ Каркас дверцы
- ❸ Лист ГВЛ
- ❹ Рояльная петля
- ❺ Узлы регулировки дверцы
- ❻ Монтажные отверстия
- ❼ Опорный ролик
- ❽ Ответная планка опорного ролика
- ❾ Нажимной механизм Delight
- ❾.1 Транспортировочный фиксатор-шпилька
- ❿ Ответная планка нажимного механизма





3. Монтажная инструкция

Для монтажа понадобятся: шуруповерт или отвертка, строительный уровень, молоток, клинья, саморезы, дюбели.



A


A Удалить транспортировочный фиксатор-шпильку 9.1 с защелки Delight 9. При необходимости снять дверцу люка.




Б

Б Поместить люк в проем, ориентируя раму изделия учитывая направление открывания дверцы (влево или вправо) при этом, петля люка должна располагаться строго вертикально. Установите люк так, чтобы поверхность дверцы люка и стены были в единой плоскости. В случае установки люка с демонтированной дверцей, ориентируйтесь на выступающий паз на раме изделия, для выравнивания в единую плоскость со стеной.

i До финального монтажа, вы можете зафиксировать люк в проеме при помощи клиньев.



В Г




Д

В Оцените положение вертикальной и горизонтальной плоскостей рамы с помощью строительного уровня. При отклонениях, выровняйте изделие строго по уровню.

Г Надёжно закрепите раму люка в проеме с помощью саморезов, дюбелей. Фиксация люка на монтажную пену не допускается. При необходимости установите дверцу люка обратно.

Д Оцените качество открывания и закрывания дверцы люка, в случае необходимости отрегулируйте положение нажимного механизма и ответной планки.


4. Отделочные работы

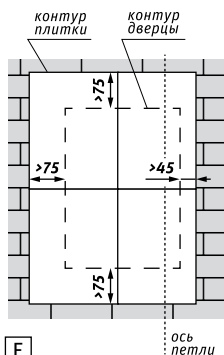


Е

Е Перед декорированием обработайте грунтом поверхность дверцы люка. Облицовка производится с применением плиточного клея или жидких гвоздей.


! Допустимый выступ отделочных материалов за край дверцы люка со стороны петли не более 45 мм и не более 75 мм с остальных сторон. При соблюдении данных условий, допустимый выступ плитки — не более 40% от её площади.



Ж После полного высыхания клея шов по периметру дверцы люка заполняется цветным герметиком в цвет затирки.



3 После полного высыхания герметика (см. инструкцию вашего герметика) с помощью строительного ножа или ножа-макетника прорезать шов на всю глубину герметика под углом 45 градусов так, чтобы лезвие ножа было направлено в сторону дверцы люка.



И При необходимости, вы можете осуществить регулировку дверцы люка, выравнивая ее в 3D пространстве (горизонталь, вертикаль, глубина).

5. Размеры люков APP3 Премиум

Артикул изделия	Размер дверцы, ШхВ, мм	Масса изделия, кг	Грузоподъемность дверцы, кг
APP3-П03040	300 x 400	4,10	8,00
APP3-П03050	300 x 500	4,80	11,00
APP3-П03060	300 x 600	5,50	14,00
APP3-П03070	300 x 700	6,20	18,00
APP3-П03080	300 x 800	6,90	21,00
APP3-П03090	300 x 900	7,60	23,00
APP3-П04040	400 x 400	4,90	7,00
APP3-П04050	400 x 500	5,70	10,00
APP3-П04060	400 x 600	6,50	13,00
APP3-П04070	400 x 700	7,30	16,00
APP3-П04080	400 x 800	8,10	19,00
APP3-П04090	400 x 900	8,90	22,00
APP3-П40100	400 x 1000	9,80	22,00
APP3-П05040	500 x 400	6,30	13,00
APP3-П05050	500 x 500	7,10	15,00
APP3-П05060	500 x 600	7,80	18,00
APP3-П05070	500 x 700	8,60	21,00
APP3-П05080	500 x 800	9,30	23,00
APP3-П05090	500 x 900	10,10	28,00
APP3-П50100	500 x 1000	10,80	33,00
APP3-П06040	600 x 400	6,90	11,00
APP3-П06050	600 x 500	7,70	13,00
APP3-П06060	600 x 600	8,50	15,00
APP3-П06070	600 x 700	9,30	18,00
APP3-П06080	600 x 800	10,10	21,00
APP3-П06090	600 x 900	10,90	23,00
APP3-П60100	600 x 1000	11,70	28,00
APP3-П60120	600 x 1200	12,50	31,00
APP3-П60140	600 x 1400	13,10	35,00